

**Althaldensleben**  
**Grundhafter Straßenausbau - Dammühlenweg 1. BA**  
**Teilabschnitt Neuwaldensleber Straße bis Große Straße**



Im Zuge der geplanten Umgestaltung der Straße „Dammühlenweg“ (1. TA, ca. 145 m lang) werden der Straßenkörper (B= 6,00 m) und die Gehwege (B= i. M. 2,00 m), die beidseitig der Fahrbahn angeordnet sind, grundhaft ausgebaut. Die Oberfläche der Fahrbahn wird mit Asphalt (2-lagig) und die der Gehwege mit Betonsteinpflaster befestigt.

Zur sachgerechten Fangung und Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers werden beidseitig der Fahrbahn Betonsteingossen und Straßenabläufe, die an den neu zu verlegenden Regenwasserkanal angeschlossen werden, hergestellt. Die Einfassung der Verkehrsflächen erfolgt mit Betonsteinborden in unterschiedlichen Formaten.

Im südlichen Fahrbahnrandbereich sowie beidseitig (Baumtore) auf Höhe der

Einmündungsbereiche zur „Neuwaldensleber Straße“ und der „Großen Straße“ werden 13 neue Bäume als Ausgleichsmaßnahme für die im Frühjahr 2024 gefällten Linden gepflanzt.


Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die komplette Straßenbeleuchtung (Mastaufsatzleuchten mit LED-Technik), einschließlich des Beleuchtungskabels, neu hergestellt.

Im Auftrag der Stadtwerke Haldensleben GmbH wird die Trinkwasserleitung und durch den Abwasserverband Haldensleben „Unter Ohre“ die Regen- und Schmutzwasserkanäle (Trennsystem) erneuert.

Nach Fertigstellung wird der Straßenabschnitt als „Zone 30“ ausgeschildert.

# REGELQUERSCHNITT A-A

dargestellte Station 1+061,00

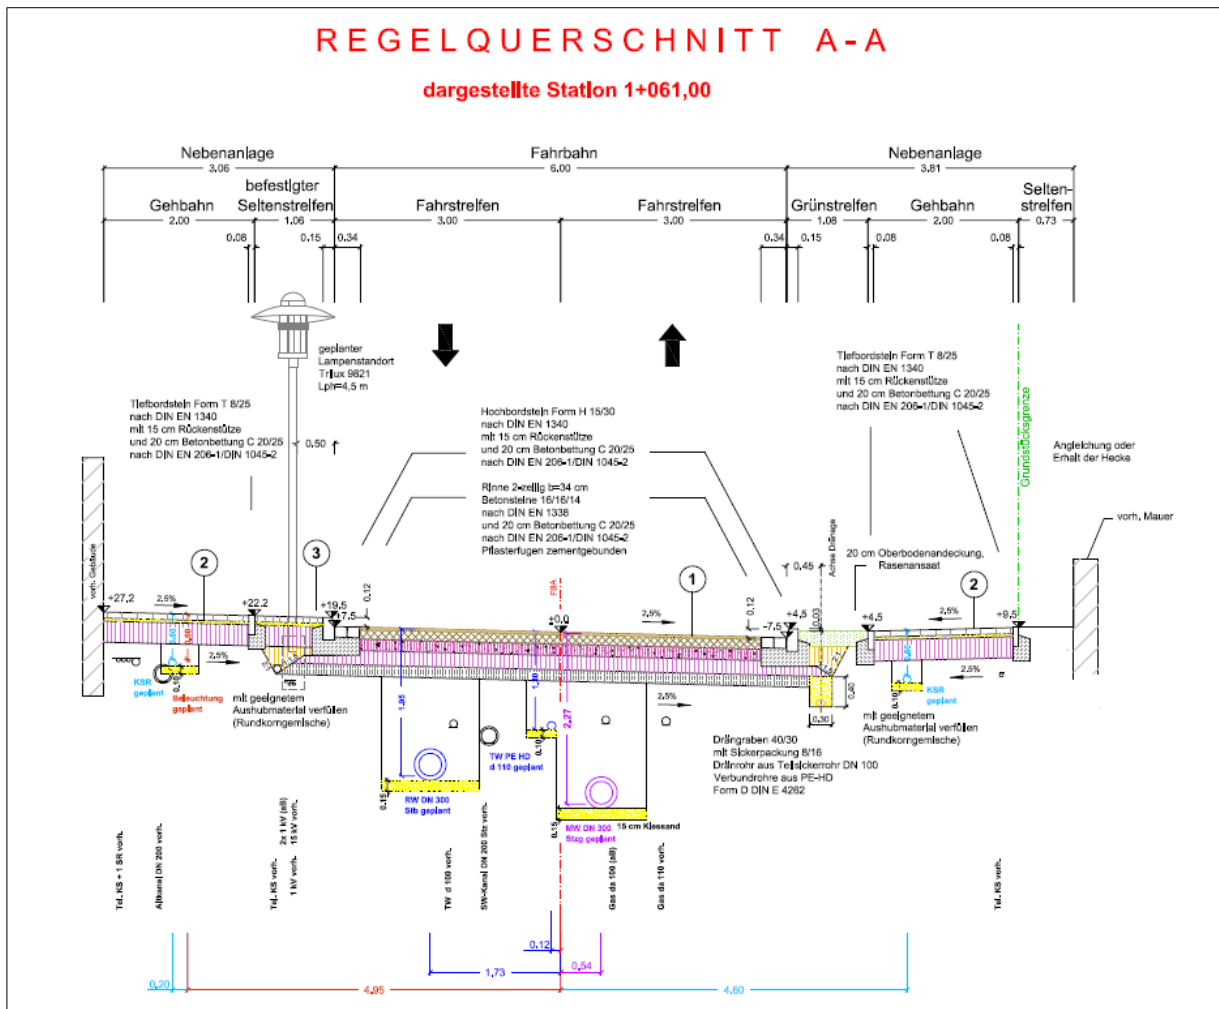

## Bauzeit:

Juli 2024 bis voraussichtlich Ende November 2024

## Baukosten:

rd. 730.000 €

## Fördermittel:

Fördermittel über das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“  
 Anteil des Bundes und Landes = jeweils 1/3 des förderfähigen Anteils  
 Anteil Eigenmittel Stadt Haldensleben = 1/3 des förderfähigen Anteils